


Berichtigung: Platzrunden, Bemerkung, Missweisung.  
Correction: Traffic circuits, remark, variation.

\* schwerkraftgesteuerte Luftsportgeräte

\* gravity driven air sports equipment

Überflüge des Flugplatzes unter 2000 MSL sind möglichst zu vermeiden.  
Dreiaxsgesteuerte Luftsportgeräte nutzen die Motorflug-Platzrunde.  
HEL und UL-Flugzeuge benutzen für Start und Landung die RWY.  
Auf Segelflugbetrieb ist zu achten.

Overflights of aerodrome below 2000 MSL shall be avoided, as far as possible.  
Triple-axled air sports equipment use the traffic circuit for powered aircraft.  
HEL and UL aircraft use the RWY for take-off and landing.  
Pay attention to glider operation.

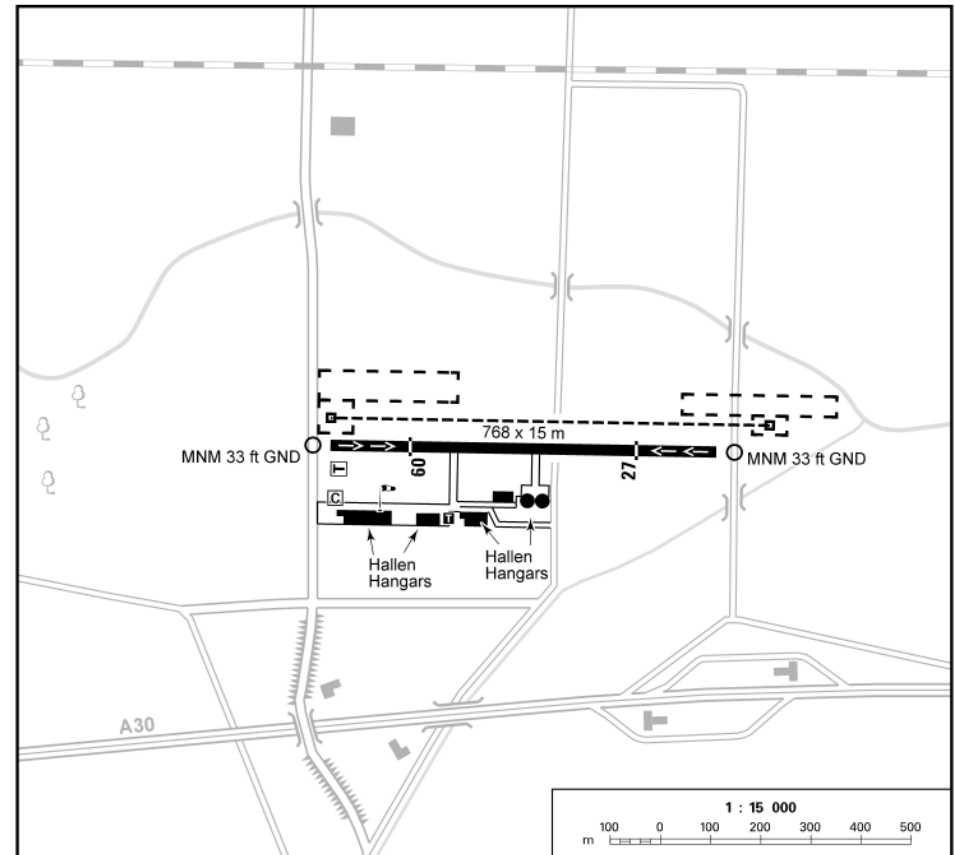

Berichtigung: QFU, Halle.  
Correction: QFU, hangar.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
09 (089) 27 (269)	768 x 15 m	ASPH	2000 kg MPW PPR 4000 kg MPW HEL 5700 kg MPW	609 m	609 m